# Foss-Eik Dumper 5.100 D

- **Bunn i 8mm HB450, sider/front i 6 mm HB450, gir en robust og slitesterk henger som tåler tøffe tak, år etter år.**
- **Stroppefester**
- **Hydraulisk tippsylinder**



Bilder kan avvike fra levert produkt.

Denne modellen er et ideelt valg for både landbruksarbeid og krevende transportoppgaver. Hengeren er konstruert med kraftige, tettplasserte tverrbjelker i planet, og har bunnplate av slitesterkt hardstål som gir høy styrke og lang levetid selv under tøffe forhold.

Bunnplaten leveres i 8 mm HB450, mens side- og frontplate er produsert i 6 mm HB450. Hengeren er utstyrt med hydraulisk baklem for effektiv og sikker tømming.  Den robuste konstruksjonen, kombinert med høy slitestyrke og driftssikkerhet, gjør dette til en henger du kan stole på, år etter år.




- Hydraulisk baklem er standard.
- Lav lastehøyde.




- Kraftige tverrbjelker gir god støtte til bunnplaten.



- Sikker tippstøtte for inspeksjon og vedlikehold.



- 8-tonns innvendige stroppfester for trykk lastsikring.



- Godt festede slanger og kabler reduserer risiko for skader ved av- og påkobling.

Foss-Eik Mekaniske Verksted på Bryne har utviklet og levert kvalitetsutstyr til landbruk og anleggsbransjen i 75 år. Som en del av Construction Equipment Group er Foss-Eik Norges markedsleder på traktorhengere, kjent for solid kvalitet, dyktige medarbeidere og en sterk posisjon i norsk landbruk.


Foss-Eik Mekaniske Verksted AS | post@foss-eik.no | 51 68 08 00 | Vardheivegen 48, 4340 Bryne



Dok. nr. TDS 5-100 D Rev 01

| Dimensjoner (mm), Dumper 5.100 D | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Varenr.** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **Hjuldim.** |
| FE5405104_E | 4000 | 600 | 2400 | 2530 | 5615 | 2850 | 1000 | 2350 | 1400 | 450 | 500/50 R17 |
| FE5405124_J | 4000 | 600 | 2400 | 2530 | 5615 | 2850 | 1220 | 2095 | 1400 | 420 | 560/45 R22,5 |
| Kundetilpasset* | Tilp* | Tilp* | 2400 | 2530 | Tilp* | Tilp* | Tilp* | Tilp* | Tilp* | Tilp* | Tilp* |

- * Tilpasninger medfører pristillegg.
- Alle standard hengere leveres med standard lyspakke, hydraulisk baklem og tippsylinder, valg utover dette medfører pristillegg.
  - For tilleggsutstyr, se eget datablad.

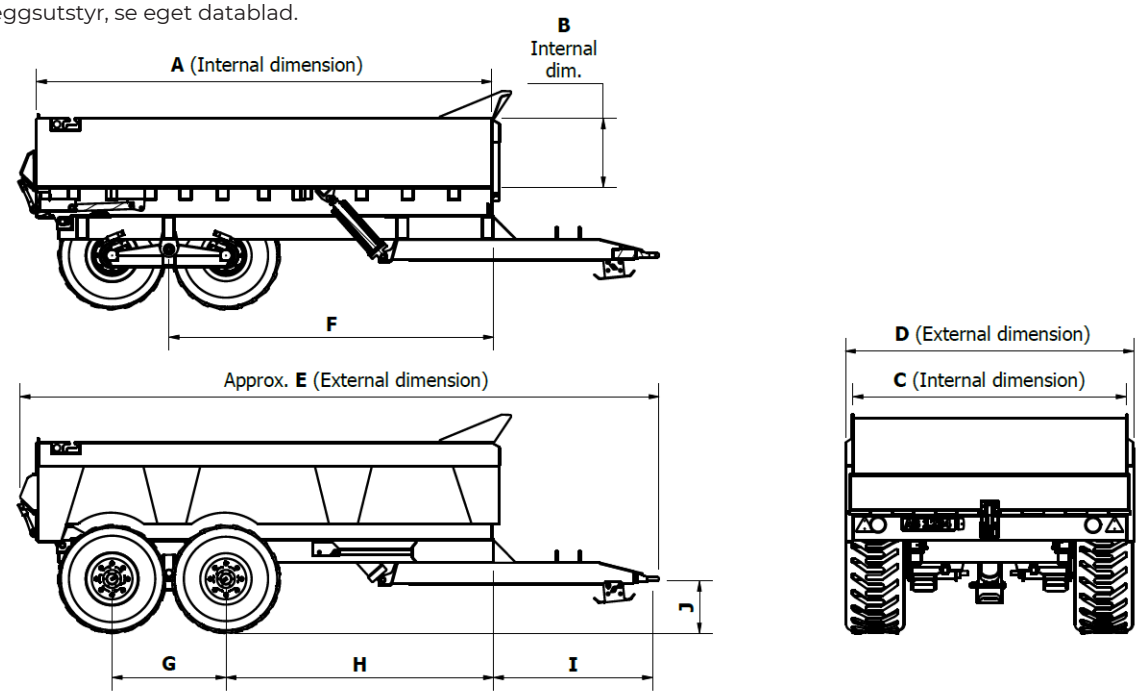


| Tekniske data for Dumper 5.100 D | |
|---|---|
| Lasteevne | 10T |
| Egenvekt | 3,1T |
| Totalvekt | 13,1T |
| Material og tykkelse | HB450 |
| Tykkelse sider | 6 mm |
| Tykkelse bunnplate | 8 mm |
| Hjuldimensjon | 500/50 R17 |
| Antall stroppefester | 10 |
| Antall aksler | 2 |
| Antall brems på hjul | 4 |
| Antall bolter på hjul | 6 |
| Brems | 300x90x4 |
| Godkjent for maks fart | 40 km/t |
| Tippsylinder | Teleskopsylinder HH 151/61-2212 hydraulisk |
| Planstørrelse (innvendig) | 4000x2400x600 |
| Rammedimensjon | 3815x1400 |
| Rammebjelker | 200x100x6 |
| Drag dimensjon | 180x180x2120 |
| Trekk drag | Standard trekkøye |
| Baklem | Hengslet, hydraulisk |
| Lys | 2 stk LED rund for brems, blink og baklys |
| | 2 stk refleks hvit |
| Overflatebehandling | Sandblåsing og lakk |
| Farge ramme | RAL7022 (grå), kan leveres i andre farger |
| Farge kasse | NCS 3060 G10Y (grønn), kan leveres i andre farger |
| Diverse | Leveres med parkeringsklosse, varseltrekant, fot for drag og tippstøtte |