

Foss-Eik Lett Dumper 5.120 LD

- Bunn i 8mm HB450, sider/front i 6 mm HB450, gir en robust og slitesterk henger som tåler tøffe tak, år etter år.
- Lav lastehøyde
- Stroppefester
- Hydraulisk tippsylinder



Bilder kan avvike fra levert produkt.

Denne modellen er et ideelt valg for både landbruksarbeid og krevende transportoppgaver. Hengeren er konstruert med kraftige, tettplasserte tverrbjelker i planet, og har bunnplate av slitesterkt hardstål som gir høy styrke og lang levetid selv under tøffe forhold.


Bunnplaten leveres i 8 mm HB450, mens side- og frontplate er produsert i 6 mm HB450. Hengeren er utstyrt med hydraulisk baklem for effektiv og sikker tømning. Den robuste konstruksjonen, kombinert med høy slitestyrke og driftssikkerhet, gjør dette til en henger du kan stole på.




- Hydraulisk baklem er standard.
- Lav lastehøyde.



- Kraftige tverrbjelker gir god støtte til bunnplaten.



- Sikker tippstøtte for inspeksjon og vedlikehold.



- 8-tonns innvendige stroppefester for trygg lastsikring.




- Godt festede slanger og kabler reduserer risiko for skader ved av- og påkobling.

Foss-Eik Mekaniske Verksted på Bryne har utviklet og levert kvalitetsutstyr til landbruk og anleggsbransjen i 75 år. Som en del av Construction Equipment Group er Foss-Eik Norges markedsleder på traktorhengere, kjent for solid kvalitet, dyktige medarbeidere og en sterk posisjon i norsk landbruk.

Dimensjoner (mm), Lettdumper 5.120 LD

Varenr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Hjuld.
FE5405120_I	4500	600	2400	2530	6160	3150	1000	2640	1440	435	500/50 R17
Kundetilpasset*	Tilp*	Tilp*	2400	2530	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*

- * Tilpasninger medfører pristillegg.
- Alle standard hengere leveres med standard lyspakke, hydraulisk baklem og tippsylinder, valg utover dette medfører pristillegg.
- For tilleggsutstyr, se eget datablad.

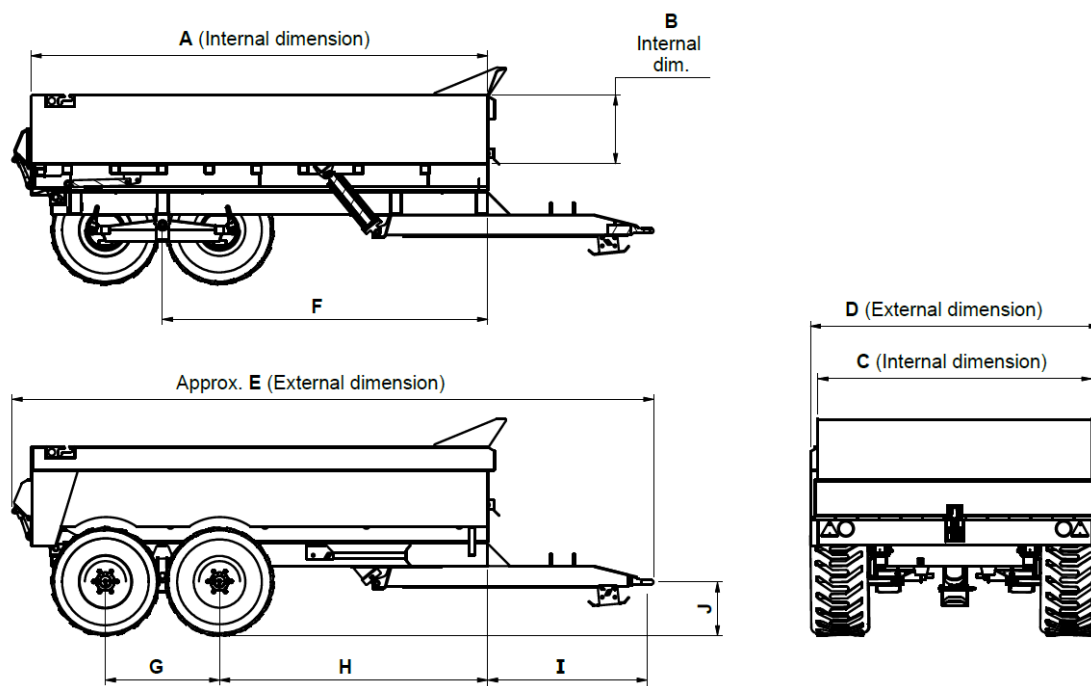

Tekniske data for Lett Dumper 5.120 LD

Lasteevne	12T
Egenvekt	2,8T
Totalvekt	14,8T
Material og tykkelse	HB450
Tykkelse sider	6 mm
Tykkelse bunnplate	8 mm
Hjuldimensjon	500/50 R17
Antall stroppefester	10
Antall aksler	2
Antall brems på hjul	4
Antall bolter på hjul	8
Brems	300x90x4
Godkjent for maks fart	40 km/t
Tippsylinder	Teleskopsylinder HH 151/41-2650 hydraulisk
Planstørrelse (innvendig)	4500x2400x600
Rammedimensjon	4315x1400
Rammebjelker	250x150x6
Drag dimensjon	200x200x2350
Trekk drag	Standard trekkøye
Baklem	Hengslet, hydraulisk
Lys	2 stk LED rund for brems, blink og baklys
	2 stk refleks hvit
Overflatebehandling	Sandblåsing og lakk
Farge ramme	RAL7022 (grå), kan leveres i andre farger
Farge kasse	NCS 3060 G10Y (grønn), kan leveres i andre farger
Diverse	Leveres med parkeringsklosse, varseltrekant, fot for drag og tippstøtte