

Foss-Eik Lett Dumper 5.150 LD

- Bunn i 8mm HB450, sider/front i 6 mmHB450, gir en robust og slitesterk henger som tåler tøffe tak, år etter år.
- Lav lastehøyde
- Stroppefester
- Hydraulisk tippsylinder



Bilder kan avvike fra levert produkt.

Denne modellen er et ideelt valg for både landbruksarbeid og krevende transportoppgaver. Hengeren er konstruert med kraftige, tett plasserte tverrbjelker i planet, og har bunnplate av slitesterkt hardstål som gir høy styrke og lang levetid selv under tøffe forhold.


Bunnplaten leveres i 8 mm HB450, mens side- og frontplate er produsert i 6 mm HB450. Hengeren er utstyrt med hydraulisk baklem for effektiv og sikker tømning. Den robuste konstruksjonen, kombinert med høy slitestyrke og driftssikkerhet, gjør dette til en henger du kan stole på.




- Hydraulisk baklem er standard.
- Lav lastehøyde.



- Kraftige tverrbjelker gir god støtte til bunnplaten.



- Sikker tippstøtte for inspeksjon og vedlikehold.



- 8-tonns innvendige stroppefester for trygg lastsikring.



- Godt festede slanger og kabler reduserer risiko for skader ved av- og påkobling.

Foss-Eik Mekaniske Verksted på Bryne har utviklet og levert kvalitetsutstyr til landbruk og anleggsbransjen i 75 år. Som en del av Construction Equipment Group er Foss-Eik Norges markedsleder på traktorhengere, kjent for solid kvalitet, dyktige medarbeidere og en sterk posisjon i norsk landbruk.


Dimensjoner (mm), Lettdumper 5.150 LD

Varenr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Hjuldim.
FE5405150	4500	800	2400	2530	6175	3000	1220	2390	1460	430	500/50 R17
FE5405158_F	4500	800	2400	2530	6200	3000	1220	2390	1460	465	560/45 R22,5
Kundetilpasset*	Tilp*	Tilp*	2400	2530	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*

* Tilpasninger medfører pristillegg.

Alle standard hengere leveres med standard lyspakke, hydraulisk baklem og tippsylinder, valg utover dette medfører pristillegg.

For tilleggsutstyr, se eget datablad.

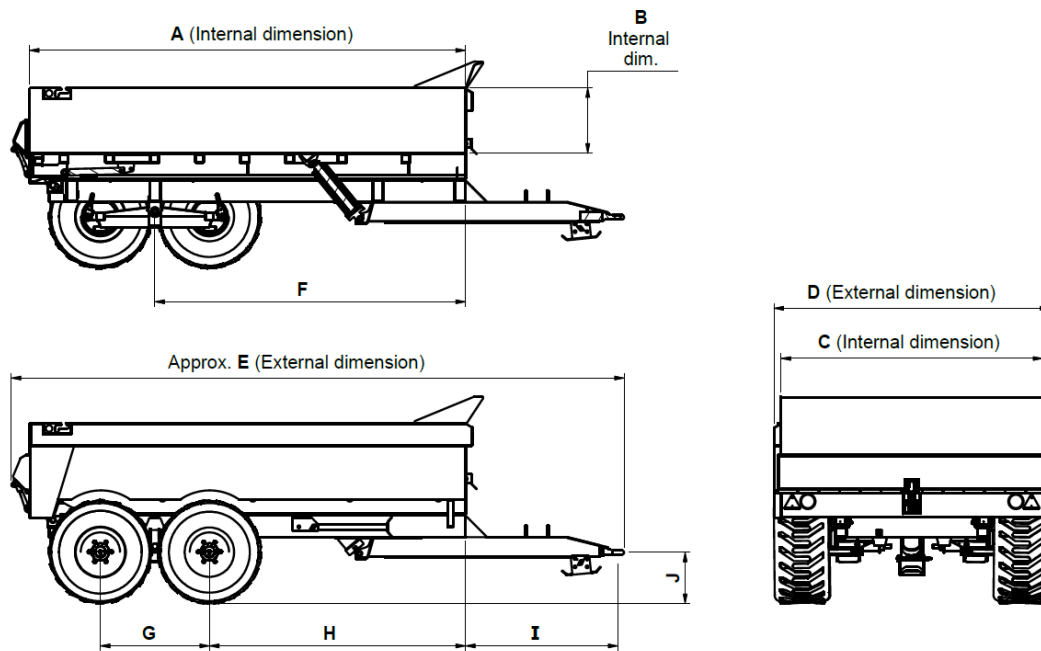

Tekniske data for Lett Dumper 5.150 LD

Lasteevne	15,5T
Egenvekt	3,5T
Totalvekt	19T
Material og tykkelse	HB450
Tykkelse sider	6 mm
Tykkelse bunnplate	8 mm
Hjuldimensjon	500/50 R17 (FE5405150) 560/45 R22,5 (FE5405158_F)
Antall stroppefester	10
Antall aksler	2
Antall brems på hjul	4
Antall bolter på hjul	8 (FE5405150) 10 stk. (FE5405158_F)
Brems	300x90x4
Godkjent for maks fart	40 km/t
Tippsylinder	Teleskopsylinder HH 167/61-2650 hydraulisk
Planstørrelse (innvendig)	4500x2400x800
Rammedimensjon	4315x1400
Rammebjelker	250x150x6
Drag dimensjon	200x200x2600
Trekk drag	Standard trekkøye
Baklem	Hengslet, hydraulisk
Lys	2 stk LED rund for brems, blink og baklys
	2 stk refleks hvit
Overflatebehandling	Sandblåsing og lakk
Farge ramme	RAL7022 (grå), kan leveres i andre farger
Farge kasse	NCS 3060 G10Y (grønn), kan leveres i andre farger
Diverse	Leveres med parkeringsklosse, varseltrekant, fot for drag og tippstøtte