Foss-Eik Service Dumper 5.85 S

- **Bunn og frontplate i 8 mm HB450, sider i 6 mm HB450, gir en robust og slitesterk henger som tåler tøffe tak, år etter år.**
- **Lav lastehøyde**
- **Stroppefester 8 stk.**
- **Hydraulisk tippsylinder**
- **Langt drag for god stabilitet**
- **S-60 grind på framkarm**
- **Lås mellom kasse og ramme**





Bilder kan avvike fra levert produkt.

Vår service dumper er en hardfør, kompakt og kraftige henger, spesielt utviklet for bruk i anleggsbransjen sammen med hjulgående gravemaskiner.

Den egner seg godt til transport av masse, pukk, jord og annet materiell på anleggsplasser der fleksibilitet og fremkommelighet er avgjørende.

Lav egenvekt kombinert med solid konstruksjon gir høy kapasitet, stabil gange og effektiv drift, også under krevende forhold.

Bunnplaten og frontplaten leveres i 8 mm HB450, mens sideplate er produsert i 6 mm HB450. Hengeren er utstyrt med hydraulisk baklem for effektiv og sikker tømming. Den robuste konstruksjonen, kombinert med høy slitestyrke og driftssikkerhet, gjør dette til en henger du kan stole på, år etter år.




- Hydraulisk baklem er standard.
- Lav lastehøyde.



- Kraftige, tettsittende tverrbjelker god støtte til bunn-platen.



- Sikker tippstøtte for inspeksjon og vedlikehold.



- 8-tonns innvendige stroppfester for trykk lastsikring.



- Godt festede slanger og kabler redu-serer risiko for skader ved av- og påkobling.



- S-60 grind



- Lås mellom kasse og ramme


Foss-Eik Mekaniske Verksted på Bryne har utviklet og levert kvalitetsutstyr til landbruk og anleggsbransjen i 75 år. Som en del av Construction Equipment Group er Foss-Eik Norges markedsleder på traktorhengere, kjent for solid kvalitet, dyktige medarbeidere og en sterk posisjon i norsk landbruk.

Foss-Eik Mekaniske Verksted AS | post@foss-eik.no | 51 68 08 00 | Vardheivegen 48, 4340 Bryne

Dok. nr. TDS5-85S Rev 01

Dimensjoner (mm), Service Dumper 5.85 S											
Varenr.	**A**	**B/K**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**Hjuldim.**
FE74000612	4000	650/500	2400	2530	5930	2600	1000	2100	1700	480	500/50 R17
Kundetilpasset*	Tilp*	Tilp*	2400	2530	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*	Tilp*

- * Tilpasninger medfører pristillegg.
- Alle standard hengere leveres med standard lyspakke, hydraulisk baklem og tippsylinder, valg utover dette medfører pristillegg.
- For tilleggsutstyr, se eget datablad.

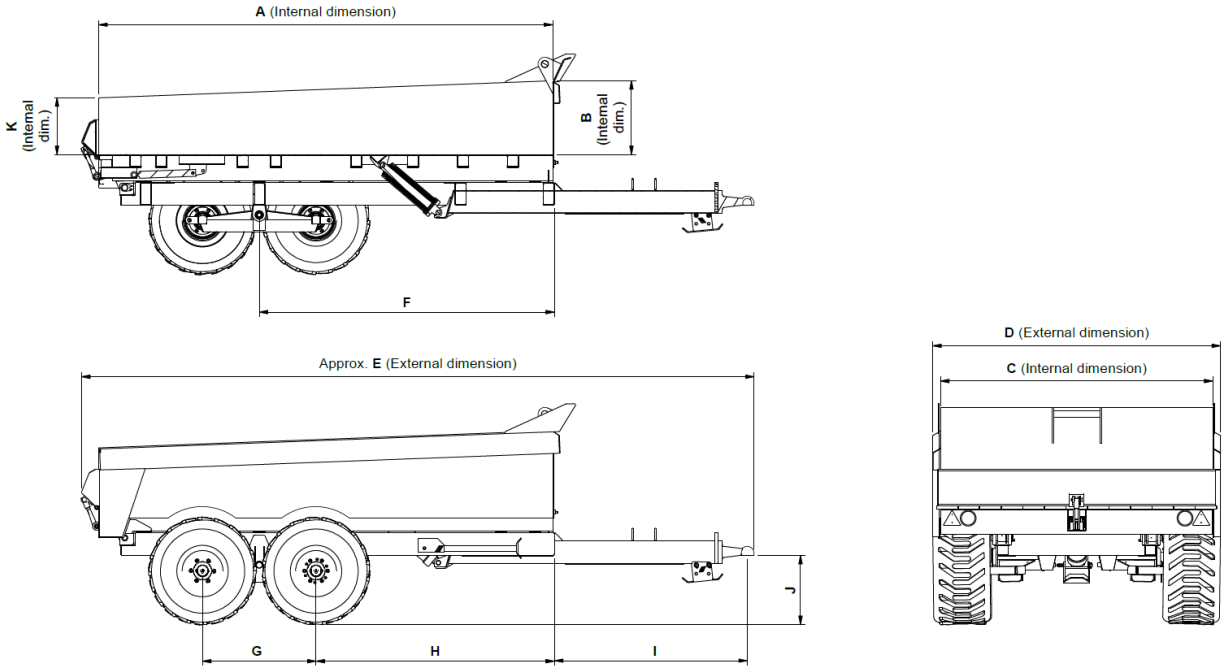

Tekniske data for Service Dumper 5.85 S	
Lasteevne	8,5T
Egenvekt	3T
Totalvekt	11,5T
Material og tykkelse	HB450
Tykkelse sider	6 mm
Tykkelse frontplate	8 mm
Tykkelse bunnplate	8 mm
Hjuldimensjon	500/50 R17
Antall stroppefester	8
Antall aksler	2
Antall brems på hjul	4
Antall bolter på hjul	8
Brems	300x90x4
Godkjent for maks fart	40 km/t
Tippsylinder	Teleskopsylinder HH 151/61-2212 hydraulisk
Planstørrelse (innvendig)	4000x2400x500/650
Rammedimensjon	3815x1400
Rammebjelker	200x100x6
Drag dimensjon	200x200x8, L=225 0
Trekk drag	Plate m/kuleskål
Baklem	Hengslet, hydraulisk
Lys	2 stk LED rund for brems, blink og baklys
	2 stk refleks hvit
Overflatebehandling	Sandblåsing og lakk
Farge ramme	RAL7022 (grå), kan leveres i andre farger
Farge kasse	NCS 3060 G10Y (grønn), kan leveres i andre farger
Diverse	Leveres med parkeringsklosse, varseltrekant, fot for drag og tippstøtte